

MITSUBISHI ELECTRIC disainmudel KIRIGAMINE ZEN (MSZ-EF)



 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better


KIRIGAMINE ZEN

iF disainiauhind 2011

*MSZ-EF võitis maineka disainiauhinna -
“If product design award”*



**product
design
award**

2011



Uus nimi



- ZEN tähendab **harmooniat**
- ZEN tähendab **vaikust**
- ZEN tähendab **rahulolu**



**Uue tootenime
leiab märgutulede
kõrvalt**

Mudelivalik

	Mudelid		
	Seadme mark	Siseosa	Välisosa
25	MSZ-EF25VEW	MSZ-EF25VEW	MUZ-EF25VEH
		MSZ-EF25VEB	MUZ-EF25VEH
		MSZ-EF25VES	MUZ-EF25VEH
35	MSZ-EF35VEH	MSZ-EF35VEW	MUZ-EF35VEH
		MSZ-EF35VEB	MUZ-EF35VEH
		MSZ-EF35VES	MUZ-EF35VEH

W=White, Valge

B=Black, Must

S=Silver, Hõbe

Siseosade värivalik



Must



Valge




Hõbe

Välisosade mudelivalik

MUZ-EF25VEH

MUZ-EF35VEH

NB! VEH-mudelile paigaldatakse tehases sulatuskaabel.
(Põhjamaade mudelisari)

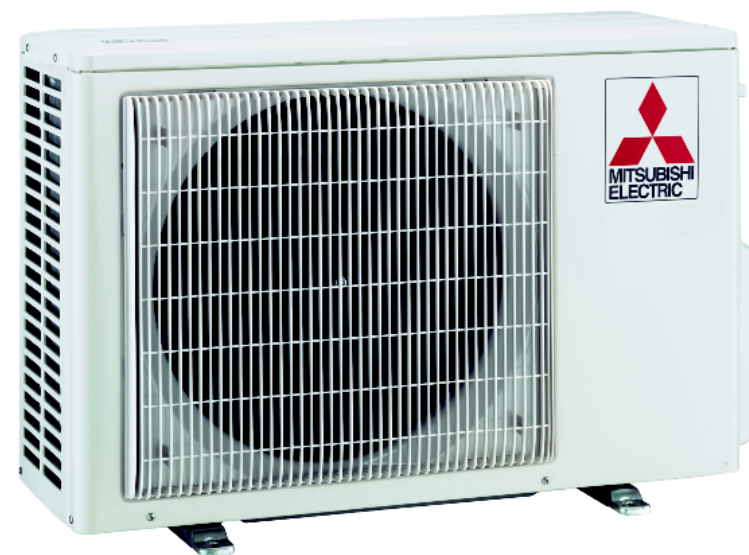

DC
Inverter

EER	COP
A	A

Kaugjuhtpult

Uue disainiga kaugjuhtpult:


- Nädalataimer, mis võimaldab kütmist optimeerida ning tagab energiakulude kokkuhoiu.
- +10°C funktsioon.
- Töötab tavalise ventilaatorina. Aitab tõhusalt kaminasoojust ruumis levitada.



UUS! +10°C funktsioon

+10°C funktsioon võimaldab kasutada madalat küttemperatuuri, nt suvilates, ladudes, maamajades jm. Ja seda vaid ühe nupule vajutusega.

Seadme töörežiimi muutmiseks vajutatakse nupule "i-save".

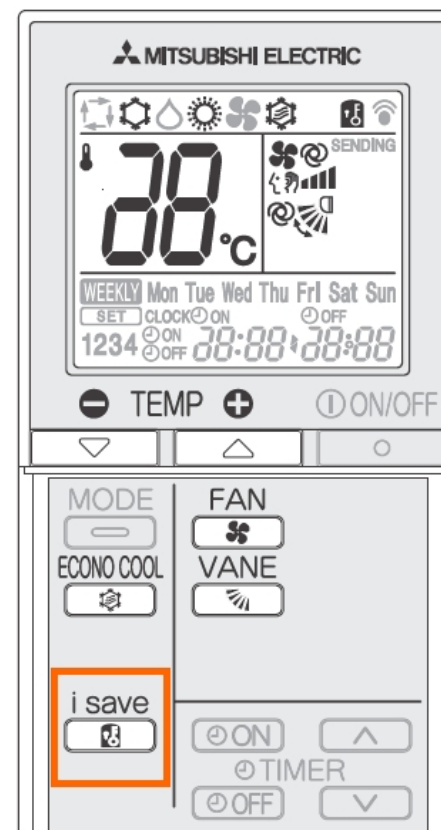

Nädalataimer


Kõik Mitsubishi Electric ZEN siseosad on varustatud nädalataimeriga. Nädalataimer on põhivarustuses kaasas olevas kaugjuhtpuldil.

(Nädalataimer seadistatakse kaugjuhtpuldiga.)

	E	T	K	N	R	L	P
6:00	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C
8:00	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	22°C	22°C
10:00							
12:00							
14:00	Madalaim ruumitemperatuur kodust eemal olles.					Nädalalõpul kodus viibides hoitakse temperatuur soovitud tasemel.	
16:00							
18:00	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C
20:00	Töölt koju saabudes tõstetakse ruumitemperatuur soovitud tasemele.					Kodus viibides hoitakse ka öhtune temperatuur soovitud tasemel.	
22:00							
22:00~	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C
	Madalaim öine temperatuur.						

Stiilne disain tööasendis

Mitsubishi Electric Kirigamine ZEN siseosa suurepärase disain ei muutu ka tööolukorras (ehk seade ei avane tööle hakates). Ainuke nähtav muutus on õhuavade liikumine. Õhuke stiilne välisdisain on püsiv omadus.

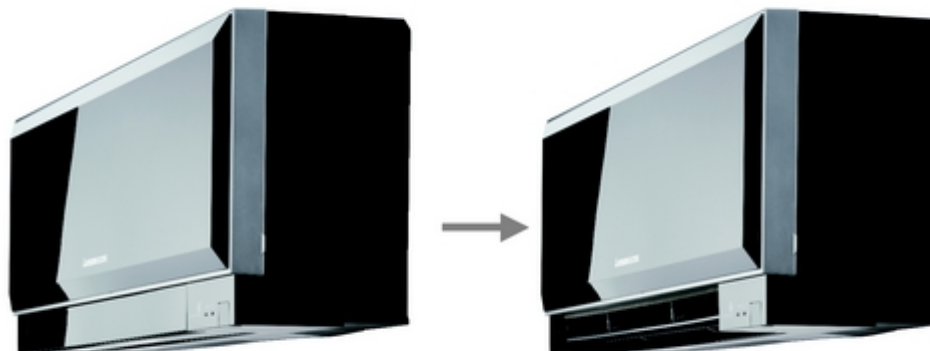

Kinni

Tööasend


Madal müratase

dB(A)


Mudelid	Ventilaatori kiirus				
		25		35	
		Jahut.	Kütmine	Jahut.	Kütmine
MSZ-EF25/35	Madal	21	21	21	21

Meeldivalt vaikne



Mitsubishi Electricu edumeelne "Silent Mode" režiim tagab ülimat madala mürataseme - vaid 21dB. See ainulaadne omadus teeb Kirigamine ZEN seeriast ihaldusväärse soojuspumba, mis töötab nii vaikselt, et kasutajal võib tekkida küsimus, kas soojuspump on ikka sisse lülitatud.

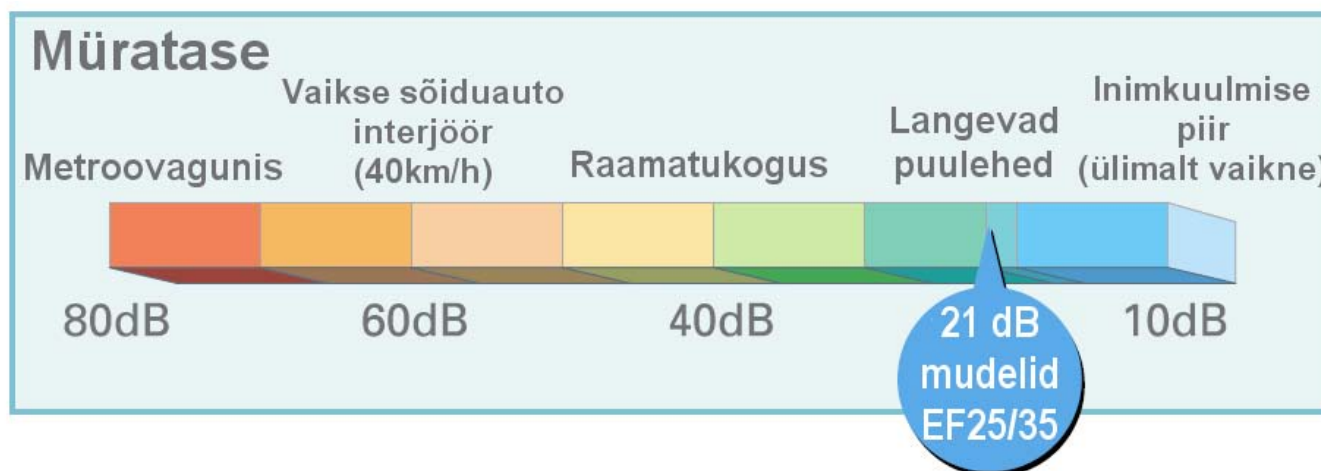

Mõõdud

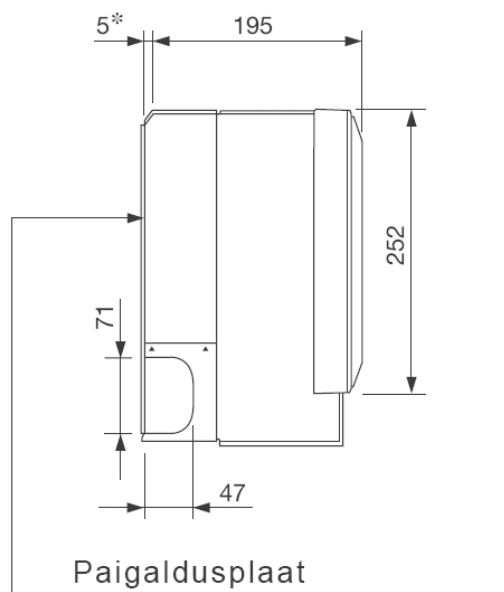

*Paigaldusplaadi ja siseosa vaheline distants

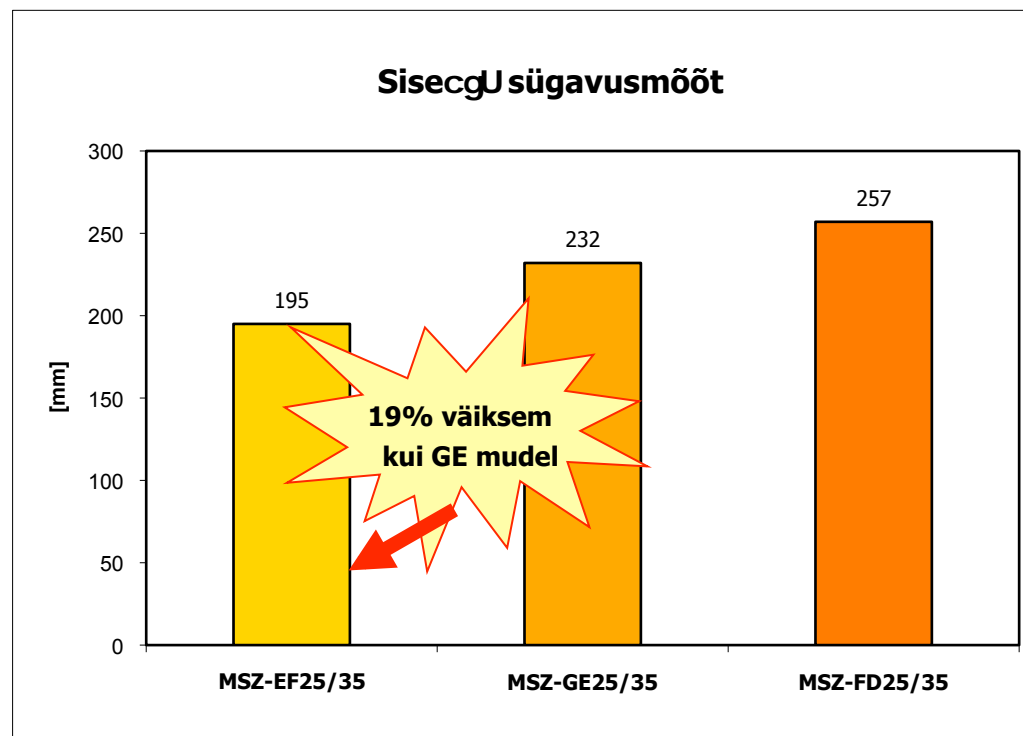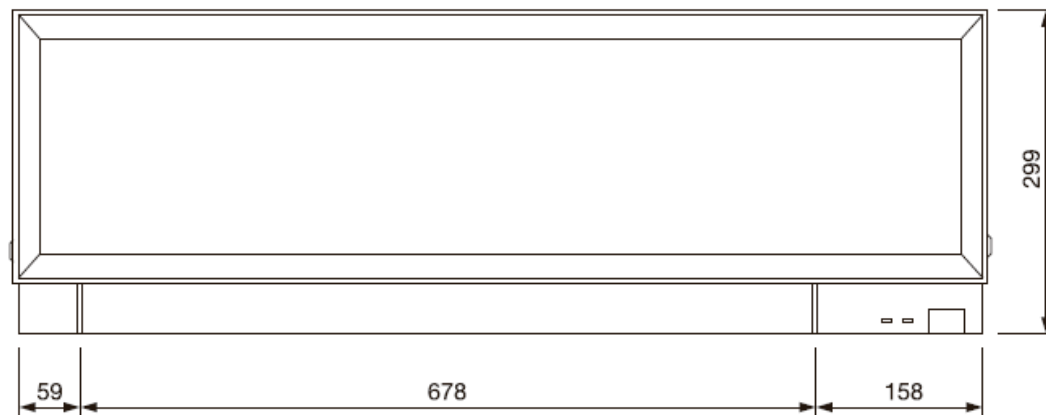

Tehnilised andmed

MSZ-EF25/35VEH

				MSZ-EF25	MSZ-EF35
				MUZ-EF25	MUZ-EF35
Jahutus- võimsus	Nimivõimsus		kW	2.5 (1.2-3.4)	3.5 (1.4-4.0)
	EER			4.59	3.83
	Müra- tase	1	dB(A)	21	21
		2	dB(A)	23	24
		3	dB(A)	29	30
		4	dB(A)	36	36
5		dB(A)	42	42	
Kütte- võimsus	Nimivõimsus		kW	3.2 (1.1-4.2)	4.0 (1.8-5.5)
	COP			4.57	4.19
	Müra- tase	1	dB(A)	21	21
		2	dB(A)	24	24
		3	dB(A)	29	30
		4	dB(A)	37	38
5		dB(A)	45	46	
Mõõdud	Siseosa	Kõrgus	mm	299	
		Laius	mm	895	
		Sügavus	mm	195	
	Välisosa	Kõrgus	mm	550	
		Laius	mm	800	
		Sügavus	mm	285	